


Oranžová stavební síť HDPE 100 cm x 50 m

Sorfan

SKU: NET1x50orange_100

Cena s DPH: 1 515,89 Kč

Cena bez DPH: 1 252,80 Kč

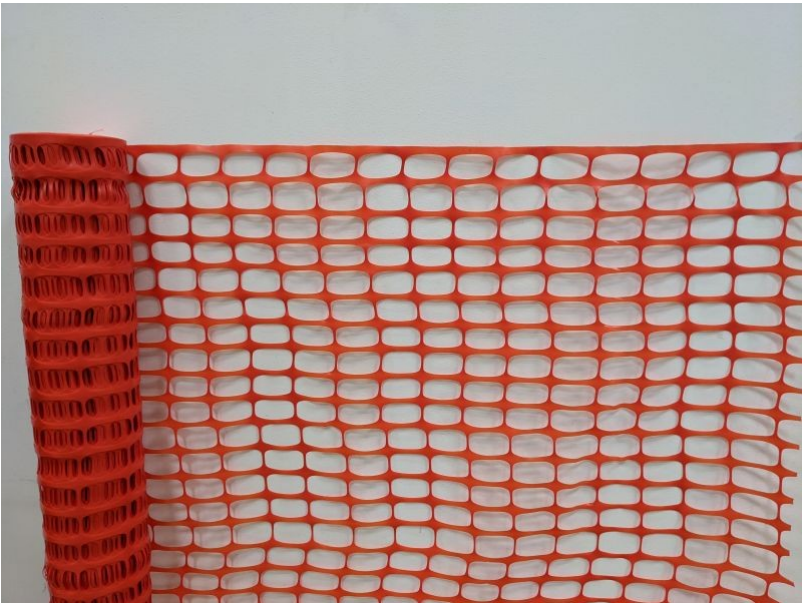

Technická špecifikácia

Attribute	Value
1 Wymiar	1 x 50 m
1 Kolor	Orange
1 Materiał	PE
1 Waga	5 kg
1 Czas wysyłki - Shipping time	1-2 days

Popis

Oranžová stavební síť HDPE 1x50 m - Mobilní ochranné oplocení stavenišť

Hledáte rychlý, úsporný a spolehlivý způsob zabezpečení pracovních prostor? Nabízená **oranžová stavební síť 1x50 m** vyrobená z vysokohustotního polyethylenu HDPE představuje optimální řešení pro vyznačení dočasných hranic. Díky výšce **100 cm** a lehké konstrukci role je tento produkt ideální pro rychlou instalaci kolem výkopů, stavenišť a při nouzových opravách inženýrských sítí. Jasná oranžová barva zaručuje vynikající viditelnost za každého počasí.

Konstrukce bezpečnostní sítě je založena na odolném polyethylenu o plošné hmotnosti **100 g/m²** s oválnými oky o rozměrech **62 x 40 mm**. Síť je opatřena integrovaným **zesilovacím pásem v polovině výšky**, což výrazně zvyšuje její odolnost proti přetržení větrem a eliminuje nežádoucí plachtový efekt. Materiál je plně **UV stabilizovaný**, mrazuvzdorný a odolný vůči vlhkosti, díky čemuž si dlouhodobě zachovává pružnost a sytost barev.

Technická specifikace

Rozměry (výška x délka)	1,0 x 50 m
Materiál	HDPE polyethylen (vysokohustotní)
Barva	Oranžová (UV stabilizace)
Hmotnost produktu	5,0 kg (role 50 metrů)

Použití

- Dočasné oplocení stavenišť:** Slouží k jasnému vymezení staveniště a zamezení vstupu nepovolaných osob.
- Zabezpečení výkopů a jam:** Spolehlivě varuje chodce a pracovníky před pádem do nezajištěných výkopů.
- Organizace kulturních akcí:** Pomáhá při vyznačování tras pro diváky, servisních zón a technických koridorů.

Hlavní výhody

- Nízká hmotnost a mobilita:** Celá role váží pouze 5 kg, což usnadňuje přepravu, manipulaci a rychlé rozvinutí.
- Zesílený středový pás:** Speciální hustší pletení zabraňuje prověšování a deformaci sítě při silném větru.
- Dlouhá životnost v exteriéru:** HDPE materiál nekřehne a nepraská ani při silných mrazech nebo na přímém slunci.